


D4-240A3-001-BOARD(C)

星期一 2018年07月16日, 08:06:11

攝氏
(°C)

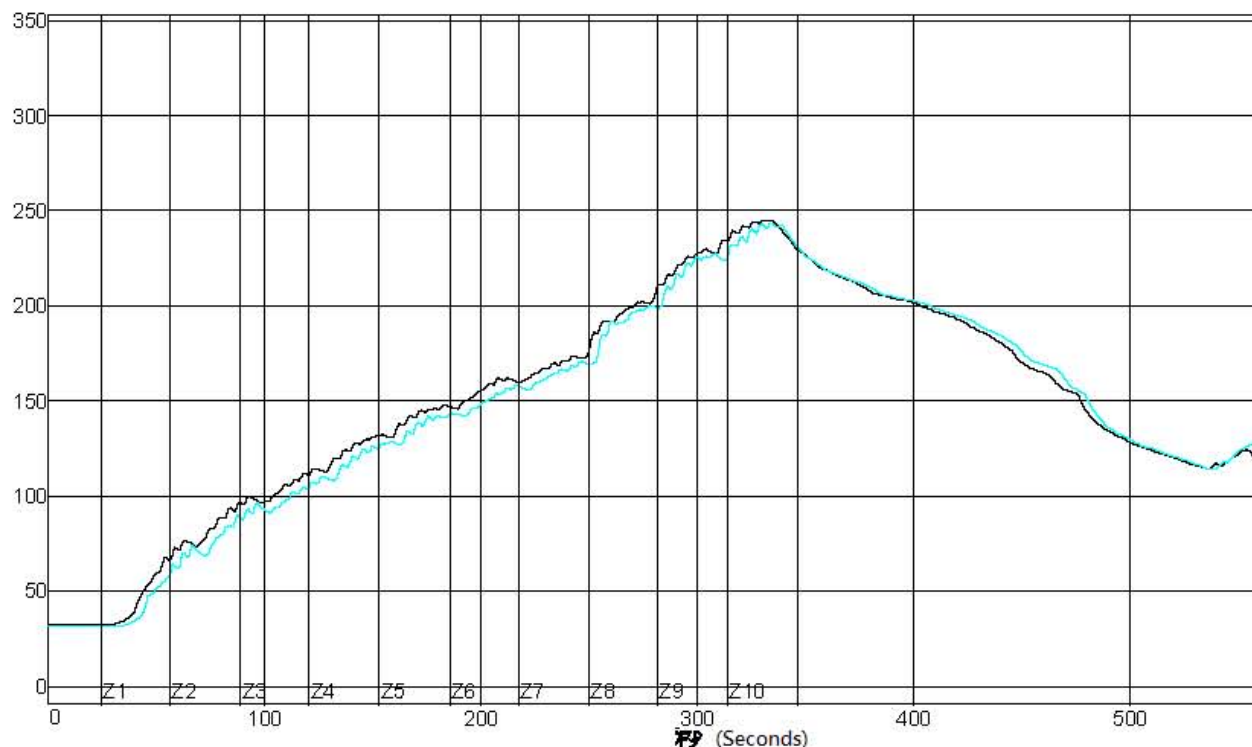

爐子名稱:	德邦Oven	PWI
產品名稱:	DZ243-BOARD(C)	41%
工程師:	Kevin	

錫膏: 千住無鉛-new

統計數名稱	最低界限	最高界限	單位
最高溫度上升斜率 (目標=2.0) (計算斜率的時間距離= 20 秒)	1	4	度/秒
恆溫時間 150-200攝氏度	60	120	秒
回流以上時間 - 220攝氏度	30	90	秒
最高溫度	230	255	度 攝氏

溫度設置 (攝氏) Temperature Settings (in °C)

溫區	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
上溫區 (upper)	130	140	150	170	180	190	200	260	285	285
下溫區 (lower)	130	140	150	170	180	190	200	260	280	280

傳送帶速度 80.0 公分/分 (80 cm/min) Speed of Conveyor Belt

TC	位置 (Area)	Highest Rising Slope 最高上升斜率		Time of Constant Temp. from 150 to 200°C 恆溫時間150至200C		Time of Reflow / 220°C 回流時間 /220C		Highest Temperature 最高溫度	
		(Slope) 斜率	PWI	(Time) 時間	PWI	(Time) 時間	PWI	(Temperature) 溫度	PWI
4	PCB	1.80	-20%	77.78	-41%	66.46	22%	245.12	21%
7	PCB	1.72	-28%	79.20	-36%	63.92	13%	243.65	9%
溫差 (Difference of Temp.)		0.08		1.42		2.54		1.47	



KIC Innovation That Works
www.kicthermal.com
tech@kicmail.com